

Cihly Porotherm T Profi a EKO+ Profi
Vhodné pro jednovrstvé zdivo

Získejte
výhodnou
nabídku
u BigMat



- stavebnicový systém pro snadnou realizaci
- vynikající tepelněizolační vlastnosti
- bez nutnosti dodatečných vrstev vnějšího zateplení
- zdravý keramický materiál z přírody

Vztahuje se na Porotherm 38 T Profi, Porotherm 44 T Profi
a Porotherm 44 EKO+ Profi včetně doplňků.

PODZIMNÍ NABÍDKA

LED venkovní reflektor 100W s vysokým stojanem



LED venkovní reflektor PRO
s vysokým stojanem, 100W,
8500lm, kabel se zástrčkou,
AC 230V.

1144 Kč/ks

Již 69 prodejen po celé ČR
39 let zkušeností s prodejem
stavebního materiálu po celé Evropě



BIG NABÍDKA PODZIM


LED venkovní reflektor 50W s vysokým stojanem



LED venkovní reflektor PRO
s vysokým stojanem, 50W,
4250lm, kabel
se zástrčkou,
AC 230V.

780 Kč/ks

Příčkovka POFIX P2-500, 500x250x100

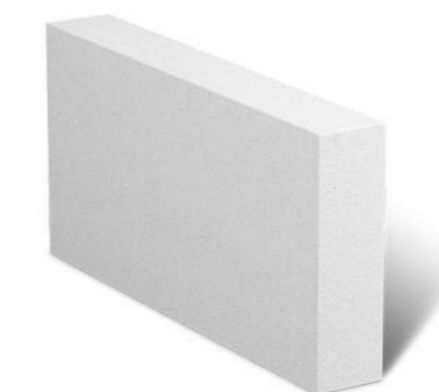

Příčkovky z pórobetonu doplňují stavební systém
PORFIX. Vykazují jedinečné mikroklimatické
a dobré zvukově-izolační vlastnosti, rychle se s nimi
staví a lze je velmi snadno opracovat.

Paleta: 120 ks

36 Kč/ks

PODZIMNÍ NABÍDKA

BigMat
EVROPSKÁ SÍŤ STAVEBNIN

KOMPLETNÍ MATERIÁL OD ZÁKLADŮ PO STŘECHU

BigMat
EVROPSKÁ SÍŤ STAVEBNIN

69 PRODEJEN PO CELÉ ČR

weber.therm klasik, 25kg

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu určená k lepení izolačních deskových materiálů v interiéru a exteriéru. K vytváření základní vrstvy tepelně izolačních systémů, pod finální omítku. Balení: pytel 25 kg Paleta: 42kusů / 1050kg



165 Kč/pyt

Lepidlo weber.for flex C2T S1, 25kg

Flexibilní lepidlo na dlažby s vysokou přilnavostí. Pro středně-vrstvé lepení, určené ke složitému obkládání. Pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru max. do rozměru 60x60 cm. Vhodné pro slinuté dlaždice. Vhodné pro podlahové vytápění. Třída C2T S1. Balení: pytel 25 kg Paleta: 42kusů / 1050kg



228 Kč/pyt

Profil CD na SDK konstrukce


ZN (pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu dle ČSN EN 14 195:2005 0,57 ± 0,04 mm. Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako nosná lišta. Pro ukotvení tvoří rastr pro upevnění sádrokartonových a sádrovláknitých desek.



15 Kč/bm

Profil UD na SDK konstrukce

ZN (pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu dle ČSN EN 14 195:2005 0,57 ± 0,04 mm. Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako vodící lišta. Montujeme po obvodu. UD slouží jako pomocná lišta pro ukotvení profilů CD.



10 Kč/bm

Adhezní můstek, 3kg

Univerzální kontaktní můstek s rychlým účinkem. Balení: kbelík 3 kg



220 Kč/ks

Pěna nízkoexpanzní pistolová BigMat, 750ml

Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvářející pěny (obložkové zárubně, parapetní desky, schodišťové podstupnice, prahy apod.).



Obsah: dóza 750 ml
Počet ks v kartonu: 12ks
Barva: žlutá

99 Kč/ks

Samonivelační hmota weber.nivelit, 25kg

Samonivelační cementová podlahová hmota s pevností v tlaku 25 MPa. Pochůzlost již po 12-24 hodinách. Pro tloušťky vrstev 2-12 mm. Vhodná pro vyrovnání cementových podkladů s instalovaným teplovodním podlahovým vytápěním. Balení: pytel 25 kg Paleta: 42kusů / 1050kg



235 Kč/pyt

Weber.bat beton, 25kg

Suchá betonová směs se zrny až 10 mm s vysokým zatížením - pevnost 35 MPa. Tloušťka vrstev 40 - 150 mm (připojený potěr). Tl. mazaniny na ztuhnutí podkl. 100 - 150 mm.




Balení: pytel 25 kg
Paleta: 42kusů / 1050kg

64 Kč/pyt

Profil CW 50 na SDK konstrukce


ZN (pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu dle ČSN EN 14 195:2005 0,57 ± 0,04 mm. Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako stěnová nosná lišta. Pro ukotvení tvoří rastr pro upevnění sádrokartonových a sádrovláknitých desek.



20 Kč/bm

Profil CW 75 na SDK konstrukce

ZN (pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu dle ČSN EN 14 195:2005 0,57 ± 0,04 mm. Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako stěnová nosná lišta. Pro ukotvení tvoří rastr pro upevnění sádrokartonových a sádrovláknitých desek.



22 Kč/bm

Beton 25MPa, pytel 25 kg

Beton 4 mm, hotová betonová směs balení: pytel 25 kg



60 Kč/pyt

Pěna montážní pistolová BigMat, 750ml

Pro přesnou a úspornou aplikaci aplikační pistolí. K montáži dveřních zárubní a okenních rámců, vyplňování montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, průchodů elektrického vedení.



Obsah: dóza 750 ml
Počet ks v kartonu: 12ks
Barva: žlutá

89 Kč/ks

Jádrová omítka weber.dur klasik 2mm JRU, 25kg

Jádrová omítka pro ruční zpracování. Vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky. Pro interiéru i exteriéru.




Balení: pytel 25 kg
Paleta: 42kusů / 1050kg

63 Kč/pyt

Weber.mix, malta zdící 5 Mpa, 25kg

Zdící malta pro ruční zpracování. Pro interiéru i exteriéru. Vhodná pro zdění z běžných zdících prvků (vyjma pórobetonových tvárnic), kde je požadována pevnost 5 MPa.




Balení: pytel 25 kg
Paleta: 42kusů / 1050kg

53 Kč/pyt

Profil UW 50 na SDK konstrukce


ZN (pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu dle ČSN EN 14 195:2005 0,57 ± 0,04 mm. Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako stěnová obvodová lišta. Montujeme po obvodu. UW slouží jako pomocná lišta pro ukotvení profilů UW.



17 Kč/bm

Profil UW 75 na SDK konstrukce

ZN (pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu dle ČSN EN 14 195:2005 0,57 ± 0,04 mm. Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako stěnová obvodová lišta. Montujeme po obvodu. UW slouží jako pomocná lišta pro ukotvení profilů UW.



19 Kč/bm

KLEBESPACHTEL V30, 25kg

Lepicí a stěrková hmota do zateplovacích systémů ETICS voděodolný plastový pytel balení: pytel 25 kg



126 Kč/pyt

Thermo kleber pistolová, 750ml

Je jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuté pro vysoce efektivní lepení a montáž izolačních systémů ETICS. Vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken a při lepení soklového EPS-P nebo XPS.



118 Kč/ks